


# Gigaset

## Das DECT-Mobilteil für den professionellen Einsatz.

### SL610H PRO

Das DECT-Mobilteil SL610H PRO eignet sich perfekt für den geschäftlichen Einsatz. Das schlanke Telefon liegt gut in der Hand und bietet einen großen Funktionsumfang. Die Benutzer kommen in den Genuss von außergewöhnlicher Klangqualität, hervorragender Reichweite und Bewegungsfreiheit. Bluetooth® und Mini-USB sorgen für bequemen Datenaustausch zwischen dem Mobilteil und einem PC. Das SL610H PRO funktioniert perfekt mit dem N720 DECT IP Multizellen-System, der DECT-IP-Basisstation Gigaset N510 IP PRO oder dem All-in-One Hybrid-Tischtelefon Gigaset DX800A zusammen. Es ist auch mit allen anderen Gigaset DECT-Basisstationen kompatibel.

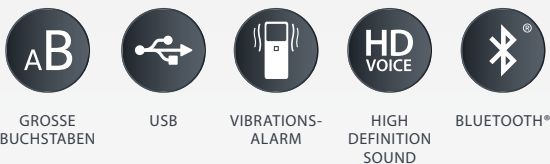

### Wichtige Leistungsmerkmale:

- Brillantes 1,8" TFT-Farbdisplay, 7-zeilig
- Intuitive, icon-basierte Benutzeroberfläche
- Headset-Anschluss über Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Komfortabler Datenaustausch über Bluetooth® oder Mini-USB
- Vibrationsalarm
- Zeitgebundene „Bitte nicht stören“-Funktion für externe Nicht-VIP-Anrufe
- Freisprechen mit brillanter Klangqualität
- 4 Freisprechprofile für persönliches, qualitativ hochwertiges Spracherlebnis
- Organizer mit Kalender- und Erinnerungsfunktionen
- Ergonomische Tastatur mit anpassbarer Beleuchtung und Tastenschutz

#### DECT-Technologie.

Interferenzfreie DECT-Technologie bietet Vorteile in Bezug auf Reichweite, Standby-Zeit und Sprachqualität.

### Anschlussmöglichkeiten



\* ggf. eingeschränkter Funktionsumfang

# SL610H PRO

Alles Wesentliche zum komfortablen Telefonieren.

## Technische Daten:

### Benutzeroberfläche

- Intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit Icons und Softkeys (Display-Tasten)
- Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Soft Keys
- Zwei verschiedene Menüansichten für individuelle Anforderungen:  
Standardmodus (eingeschränkte Funktionen) oder Expertenmodus (alle Funktionen)

### Adressbuch und Wählen

- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- vCard-Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)<sup>1</sup>
- Extra-Großschrift für Adressbuch und Anruflisten
- Listen für eingehende, ausgehende, entgangene und gewählte Rufnummern
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- 9 programmierbare Tasten
- Stummschaltung, Tastensperre, Flash-Taste
- Automatische Wahlwiederholung
- Amtsholung durch Taste „Gespräch annehmen“
- Wahlvorbereitung: Eingabe und Korrektur von Rufnummern vor dem Verbindungsaufbau

### Eingehende Anrufe

- Anruferanzeige über CLIP und CNIP<sup>1</sup>
- 23 Klingelmelodien
- Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge und interne Anrufer
- Anonyme Rufe aus: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt

### Entgangene Anrufe

- Signalisierung auf dem Display und durch blinkende Nachrichtentaste
- Liste mit bis zu 20 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung<sup>1</sup> und Anruferzeit
- Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe

### Verbindungen

- Verbindung mit PC-Schnittstelle über Mini-USB oder Bluetooth® mit Software Gigaset QuickSync
- Folgende Aufgaben können mit Gigaset QuickSync ausgeführt werden:
  - Datenübertragung von Adressbucheinträgen aus Microsoft Outlook
  - Herunterladen von Bildern für die Anruferanzeige und den Screensaver
  - Herunterladen von Sound-Dateien
  - Firmware-Update für Windows OS
  - Computer-Telefonie-Integration für Windows OS
    - Direkte Anwahl von Outlook-Kontakten aus dem PC<sup>2</sup>
    - Anzeige der eingehenden Gespräche auf dem PC
- Bei Verbindungen über Bluetooth®:
  - Bluetooth®-Headset<sup>3</sup>
  - Austausch von vCards mit Mobiltelefonen

### PBX-Manager-Menü auf dem Mobilteil<sup>4</sup>

- Hotdesking
- Anruflisten
- Anrufschutz
- Nummernanzeige
- Verwaltung von Gruppen
- Rufumleitung
- Optische Anzeige von Voicemails
- Zentrales Telefonbuch

### DECT-Reichweite

- Im Gebäude: bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

### Betriebszeit

- Sprechzeit: bis zu 15 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 230 Stunden
- Lade-Zeit: ca. 3 Stunden

### Wahlmodus

- MFV, Impuls

### Abmessungen Mobilteil

- 127,3 mm (L) x 47,4 mm (B) x 19,7 mm (T)

### ECO-DECT-Merkmale

- Bis zu 60 % weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil

### Verpackung

- Mobilteil, Akkudeckel für Mobilteil, Li-Ion-Akku, Gürtelclip, Ladeschale, Steckernetzgerät für Ladeschale, Bedienungsanleitung
- Abmessungen: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (T)
- Gesamtgewicht ca.: 325g

### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur +5° bis +45° C
- Lagertemperatur: -15° bis +60° C (maximale Lagerzeit eine Woche)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % – 75 % nicht kondensierend

[www.gigasetpro.de](http://www.gigasetpro.de)

<sup>1</sup> In Abhängigkeit von Land/Netzwerk/Provider

<sup>2</sup> Kompatibel zu Microsoft Outlook 2000 und höher (über die Software Gigaset QuickSync)

<sup>3</sup> Unterstützt Freisprechen und Headset-Profil

<sup>4</sup> Bei Verwendung mit einer Gigaset Telefonanlage T300, T500 PBX und einer Gigaset PRO IP Basis N720 DECT IP, N510 IP PRO