Yealink

Ultra-elegant Gigabit IP Phone

SIP-T48S

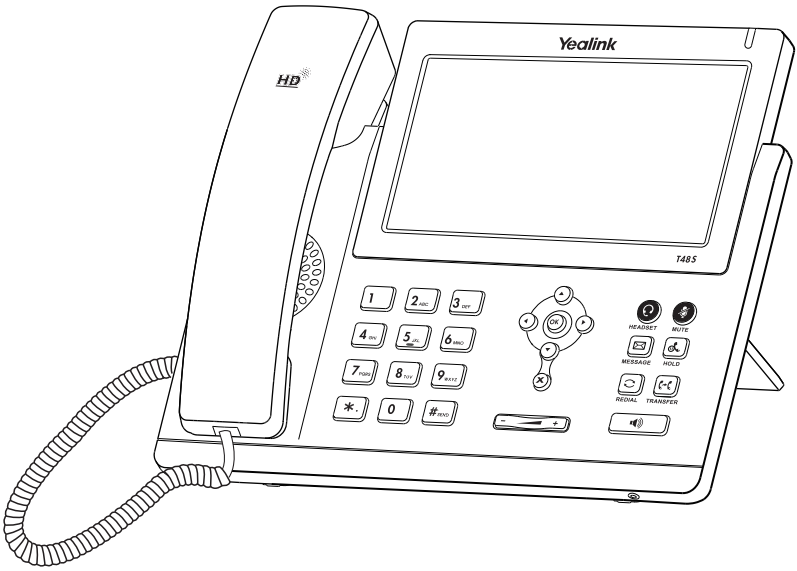

English | Deutsch

Quick Start Guide (V81.21)

www.yealink.com

Applies to firmware version 66.81.0.15 or later.

Table of Contents

English 1
Deutsch 11

Packaging Contents

The following items are included in your package. If you find a ything missing, contact your system administrator.


IP Phone

Handset


Handset Cord

Ethernet Cable
(2m CAT5E FTP Cable)


Stand

Quick Start Guide

Power Adapter
(Optional)


Wall Mount Bracket
(Optional)

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.

Assembling the Phone

1. Attach the stand, as shown below:



Desk Mount Method



The two wall mount slots are plugged up by silica gels. You can pull out the silica gels when mounting your IP phone to a wall.

Note: For more information on how to mount the IP phone to a wall, refer to Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones.

2. Connect the handset and optional headset, as shown below:



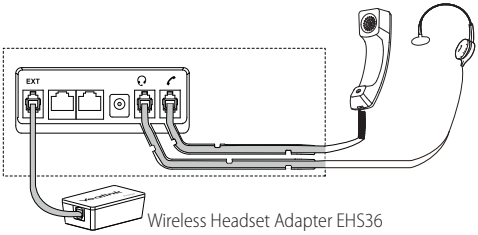

Wireless Headset Adapter EHS36

Note: The headset or wireless headset adapter EHS36 should be purchased separately. The EXT port can also be used to connect the expansion module EXP40. For more information on how to use the EHS36 and EXP40, refer to Yealink EHS36 User Guide and Yealink EXP40 User Guide.

3. Connect the USB flash drive, as shown below:

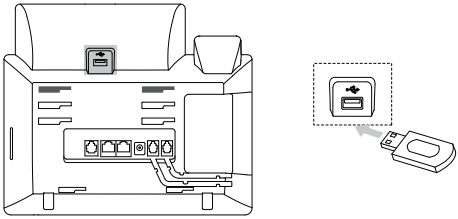

Note: The USB port can also be used to connect the Bluetooth USB dongle BT40 or Wi-Fi USB dongle WF40. The Bluetooth USB dongle BT40 or Wi-Fi USB dongle WF40 should be purchased separately. For more information on how to use the BT40 and WF40, refer to Yealink Bluetooth USB Dongle BT40 User Guide and Yealink Wi-Fi USB Dongle WF40 User Guide.

4. Connect the network and power, as shown below:

You have two options for network and power connections. Your system administrator will advise you which one to use.

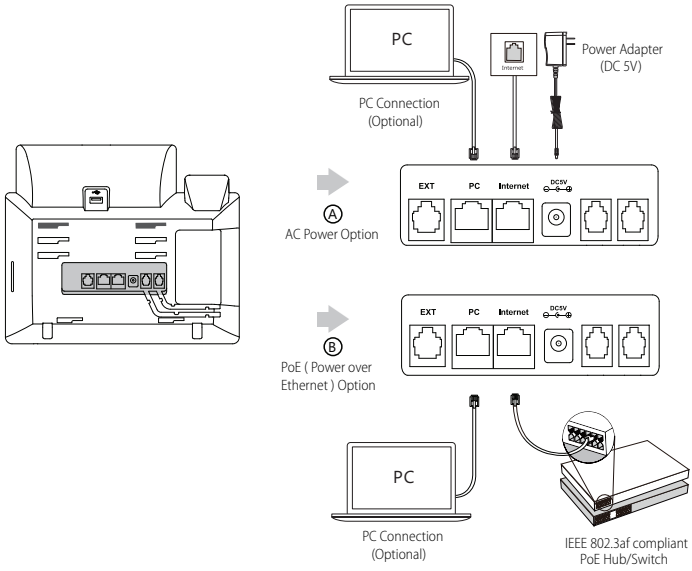

Note: The IP phone should be used with Yealink original power adapter (5V/2A) only. The use of the third-party power adapter may cause the damage to the phone. If you are connecting a PC to your phone, we recommend that you use the Ethernet cable provided by Yealink.
If inline power (PoE) is provided, you don't need to connect the power adaper. Make sure the hub/switch is PoE-compliant.

Startup

After the IP phone is connected to the network and supplied with power, it automatically begins the initialization process. After startup, the phone is ready for use. You can now use the Initial login to the desired service.



Configuring Your Phone

Depending on how you use the phone there are various commissioning procedures. You can find out how to connect the telephone to the corresponding Telekom service under:

https://www.telekom.de/yealink-hilfe

Should there be any further questions, please contact the various support contacts via telephone, e-mail, Internet or on site.

Using Your Phone

Navigating the Touch Screen

- To enter the main menu, tap .
- To return to the idle screen, tap .
- To go back to the previous menu, tap .
- To select a soft key, tap the soft key.
- To select an item, tap the item.
- To turn pages, tap ▲ or ▼ on the touch screen.
- To scroll through values in a pull-down list, press ▲ or ▼.

Entering and Updating Data

To enter data:

1. Tap the field ou want to edit.
2. Tap the **IME** soft key to switch input modes.
3. Enter data using the keypad.
4. Tap the **Save** soft key.

To select a field option:

Tap the field nam , and then tap the fiel 's highlighted box. From the pull-down list, tap the desired option.

Basic Call Features

Placing a Call

Using the handset:

1. Pick up the handset.
2. Enter the number, and then tap **Send**.

Using the speakerphone:

1. With the handset on-hook, press .
2. Enter the number, and then tap **Send**.

Using the headset:

1. With the headset connected, press to activate the headset mode.
2. Enter the number, and then tap **Send**.

Note: During a call, you can alternate between the headset, hands-free speakerphone and handset modes by pressing the **HEADSET** key, the **Speakerphone** key or by picking up the handset. Headset mode requires a connected headset.

Answering a Call

Using the handset:

Pick up the handset.

Using the speakerphone:

Press .

Using the headset:

Press .

Note: You can reject an incoming call by tapping the **Reject** soft key.

Ending a Call

Using the handset:

Hang up the handset or tap the **End Call** soft key.

Using the speakerphone:

Press or tap the **End Call** soft key.

Using the headset:

Tap the **End Call** soft key.

Redial

- Press to enter the **Placed Calls** list, and then tap the desired entry.
- Press twice when the phone is idle to dial out the last dialed number.

Call Mute and Un-mute

- Press to mute the microphone during a call.
- Press again to un-mute the call.

Call Hold and Resume

To place a call on hold:

Press or tap the **Hold** soft key during an active call.

To resume the call, do one of the following:

- If there is only one call on hold, press or tap the **Resume** soft key.
- If there is more than one call on hold, tap the call you want to resume, and then press or tap the **Resume** soft key**.**

Call Transfer

You can transfer a call in the following ways:

Blind Transfer

1. Press or tap the **Transfer** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to.
3. Press or tap **Transfer**.

Semi-Attended Transfer

1. Press or tap the **Transfer** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to, and then press .
3. Press or tap **Transfer** when you hear the ring-back tone.

Attended Transfer

1. Press or tap the **Transfer** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number you want to transfer to, and then press .
3. Press or tap **Transfer** when the second party answers.

Call Forward

To enable call forward:

1. When the phone is idle, tap ->**Features**->**Call Forward**.
2. Select the desired forward type:

   Always Forward----Incoming calls are forwarded unconditionally.
   Busy Forward----Incoming calls are forwarded when the phone is busy.
   No Answer Forward----Incoming calls are forwarded if not answered after a period of time.
3. Enter the number you want to forward to. For **No Answer Forward**, tap the gray box of the **After Ring Time** field, and then tap the desired ring time to wait before forwarding.
4. Tap the **Save** soft key to accept the change.

Call Conference

1. Tap the **Conference** soft key during an active call. The call is placed on hold.
2. Enter the number of the second party, and then tap **Conference**.
3. Tap the **Conference** soft key again when the second party answers. All parties are now joined in the conference.
4. Tap the **EndCall** soft key to disconnect all parties.

Note: You can split the conference call into two individual calls by tapping the **Split** soft key.

Voice Message

Message waiting indicator on the idle screen indicates that one or more voice messages are waiting at the message center. The power indicator LED slowly flashes ed.

To listen to voice messages:

1. Tap and then tap **Connect**, or press .
2. Follow the voice prompts to listen to your voice messages.

Customizing Your Phone

Call History

1. When the phone is idle, tap , and then tap the desired call list on the left.
2. Tap ▲ or ▼, or press or to scroll to the desired page.
3. Tap after the desired entry, and then you can do the following:
   - Tap **Send** to call the entry.
   - Tap **Add** to add the entry to the local directory.
   - Tap **Edit** to edit the phone number of the entry before placing a call.
   - Tap **Blacklist** to add the entry to the blacklist.
   - Tap **Delete** to delete the entry from the list.

Contact Directory

To add a contact:

1. When the phone is idle, tap , and then tap **All Contacts** on the left.
2. Tap **Add** to add a contact.
3. Enter a unique contact name in the **Name** field and ontact numbers in the corresponding field .
4. Tap the **Save** soft key to accept the change.

To edit a contact:

1. When the phone is idle, tap , and then tap **All Contacts** on the left.
2. Tap after the desired contact.
3. Edit the contact information.
4. Tap the **Save** soft key to accept the change.

To delete a contact:

1. When the phone is idle, tap , and then tap **All Contacts** on the left.
2. Tap after the desired contact , and then tap **Delete**.
3. Tap **OK** when the touch screen prompts "Delete selected item?".

Note: You can add contacts from call history easily. For more information, refer to **Call History** above.

Volume Adjustment

- Press during a call to adjust the receiver volume of the handset/speakerphone/headset.
- Press when the phone is idle or ringing to adjust the ringer volume.
- Press to adjust the media volume in the corresponding screen.

Configuring Your Phone

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fi e, electrical shock, and other personal injury.

⚠ General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- lease refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

⚠ Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damageand deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or f e-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fi e, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or ele tromagnetic fiel , such as a microwave oven or a refrigerator.

⚠ Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Pleaseusethe provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.
- Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified mai tenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device firs . Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

⚠ Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

⚠ ENVIRONMENTAL RECYCLING

Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboarc box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or p osecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District,
Xiamen City, Fujian, P.R. China

Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455

CE

Declaration of Conformity

Date of Issue: 2016-10-30
We: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Address: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Declare that the product
Type: Ultra-elegant Gigabit IP Phone
Model: SIP-T48S

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/35/EU, 2014/30/EU;

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: **EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011 +A2:2013**

EMC: **EN 55032:2012/AC:2013**

EN 55024:2010

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3:2013

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 24.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

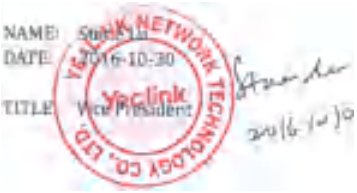

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Address: Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor,
1077ZX Amsterdam, the Netherlands
Telephone: +31(0)646111373
Email: EUROPE@Yealink.com

About us

Founded in 2001, Yealink, a leading provider of VoIP Phone and IP communication solutions, has been focusing on VoIP products characterized by reliable quality, easy deployment and a.ordable price for more than a decade. Today, customers from over 140 countries rely on Yealink as the backbone of global collaboration to extend the value of network communications.

More about Yealink

Since 2001, Yealink has continued to develop state-of-the art, hi-tech VoIP communication terminals that include IP video phones, IP phones and USB phones. With a worldwide market in more than 140 countries, the company has also established a first-class international s rvice network.

Our priorities are quality, functionality, ease-of-use, customer support and competitive pricing. To provide new solutions for the future in this fast-evolving sector, Yealink's large, talented and highly-experienced VoIP R&D team is totally committed to the pursuit of excellence.

To date, we have passed more than 80 interoperability tests and meet certificatio requirements set by leading VoIP system and platforms. Yealink works in close partnership with T-Mobile, Telefonica, Portugal Telecom and other leading telecommunication service providers.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
Copyright©2017YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.

Verpackungsinhalt

Folgende Teile sind im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.


IP-Telefon

Hörer


Hörerkabel

Ethernet-Kabel
(2m CAT5E FTP-Kabel)


Standfuß

Erste Schritte

Netzgerät
(Optional)


Wandhalterung
(Optional)

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von Yealink entweder geliefert oder empfohlen wird. Der Gebrauch von Drittanbietern bereitgestellten Zubehörs, das von Yealink nicht freigegeben wurde, kann zu einer verminderten Leistungsfähigkeit führen.

Installation des Telefons

1. Befestigen Sie den Standfuß wie nachfolgend dargestellt:




Tischinstallation



Die beiden Schlitze für die Wandmontage sind mit Silikongel verschlossen. Entfernen Sie das Silikongel für die Wandmontage Ihres IP-Telefons.

Hinweis: Weitere Informationen für die Wandmontage des IP-Telefons finden Sie in der nstallationsanleitung für die Wandmontage von Yealink SIPT4X IP-Telefonen.

2. Verbinden Sie den Hörer und das optionale Headset wie nachfolgend dargestellt:



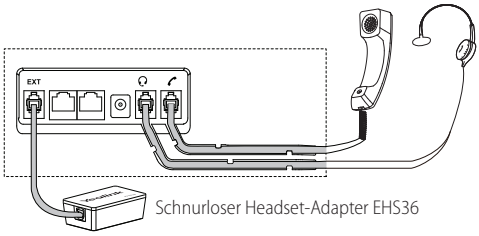

Schnurloser Headset-Adapter EHS36

Hinweis: Das Headset und der schnurlose Headset-Adapter EHS36 sind separat zu erwerben. Der EXT-Port kann auch für die Verbindung des Erweiterungsmoduls EXP40 verwendet werden. Weitere Informationen zur Nutzung des EHS36 und des EXP40 finden Sie in der Yealink EHS36 Bedienungsanleitung und Yealink EXP40 Bedienungsanleitung.

3. Verbinden Sie den USB-Stick wie unten dargestellt:

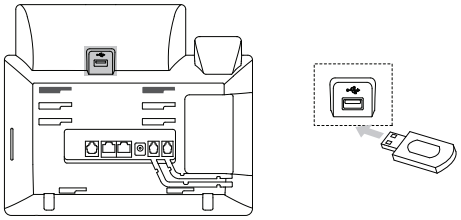

Hinweis: Die USB-Schnittstelle kann auch genutzt werden, um den Bluetooth-USB-Dongle BT40 oder den Wi-Fi-USB-Dongle WF40 anzuschließen. Der Bluetooth-USB-Dongle BT40 und der Wi-Fi-USB-Dongle WF40 müssen separat erworben werden. Weiterführende Informationen bezüglich der Nutzung von BT40 und WF40 sind in den Anwender-Handbüchern „Yealink Bluetooth USB Dongle BT40" und „Yealink Wi-Fi USB Dongle WF40" zu finden

4. Verbinden Sie das Netzwerk und die Stromversorgung wie nachfolgend dargestellt:

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verbindung des Netzwerks und der Stromversorgung. Ihr Systemadministrator wird Sie über die entsprechende Methode informieren.

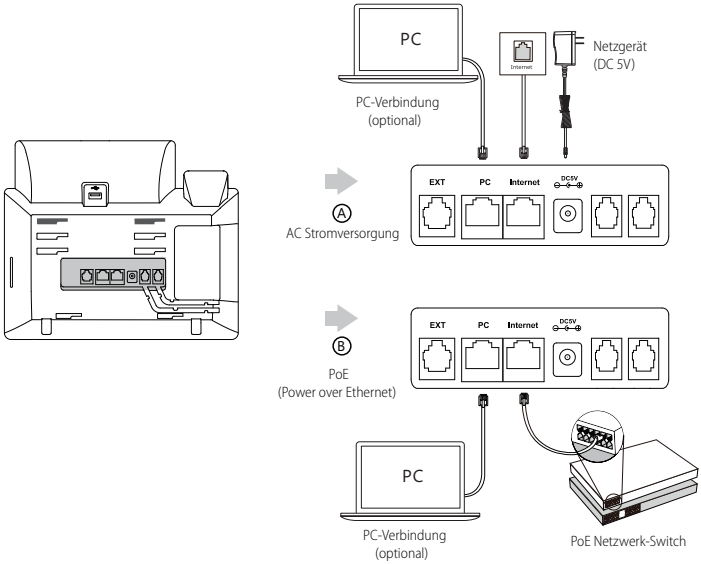

Hinweis: Das IP-Telefon darf nur mit dem originalen Yealink Netzteil (5V/2A) genutzt werden. Die Verwendung eines Netzteiles eines Drittanbieters kann zu einer Beschädigung des Telefons führen. Falls Sie beabsichtigen, Ihr Telefon mit einem PC zu verbinden, empfehlen wir, daß Sie das von Yealink gelieferte Ethernet-Kabel benutzen.
Bei einer Online-Versorgung (PoE) muss das Netzgerät nicht angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerk-Switch PoE-kompatibel ist.

Startvorgang

Nach der Verbindung mit dem Netzwerk und der Stromversorgung startet das IPTelefon automatisch den Initialisierungsvorgang. Nach der Initialisierung ist das Telefon betriebsbereit. Sie können nun mit der Erstanmeldung an dem gewünschten Dienst fortfahren.

Je nachdem wie Sie das Telefon einsetzen gibt es verschiedene Inbetriebnahme Vorgänge. Wie Sie das Telefon mit dem entsprechenden Dienst der Telekom verbinden erfahren Sie unter:

https://www.telekom.de/yealink-hilfe

Sollten darüber hinaus noch weitere Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte an die verschiedenen Supportkontakte via Telefon, E-Mail, Internet oder vor Ort.

Gebrauch Ihres Telefons

Touchscreen-Navigation

- Tippen Sie auf zum Ö¸nen des Hauptmenüs .
- Tippen Sie auf , um zum Ruhebildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.
- Tippen Sie zur Auswahl einer Bildschirmtaste auf die entsprechende Bildschirmtaste.
- Tippen Sie zur Auswahl eines Elements auf das entsprechende Element.
- Tippen Sie im Touchscreen auf ▲ oder ▼, um Seiten umzublättern.
- Drücken Sie (▲) oder (▼), um Werte in Auf klappmenüs auszuwählen.

Daten eingeben und aktualisieren

Daten eingeben:

1. Tippen Sie auf das gewünschte Feld.
2. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste **IME**, um den Eingabemodus zu aktivieren.
3. Geben Sie Daten über die Tastatur ein.
4. Tippen Sie im Bildschirm auf **Save**.

Optionen in Feldern auswählen:

Tippen Sie auf den Namen des Felds und anschließend auf den hervorgehobenen Rahmen des Felds. Tippen Sie im Aufklappmenü auf die gewünschte Option.

Grundlegende Anruffunktionen

Anruf tätigen

Mit dem Hörer:

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie dann im Bildschirm auf **Send**.

Mit Freisprecheinrichtung:

1. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer auf die Taste [🔊].
2. Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie dann im Bildschirm auf **Send**.

Mit Headset:

1. Drücken Sie bei angeschlossenem Headset auf die Taste (🎧), um den Kopfhörermodus zu aktivieren.
2. Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie dann im Bildschirm auf **Send**.

Hinweis: Während eines Anrufs können Sie zwischen den Modi Headset, Freisprecheinrichtung und Hörer umschalten, indem Sie die Taste **HEADSET** oder **Speakerphone** drücken oder den Hörer abnehmen. Für den Kopfhörermodus muss ein Headset verbunden werden.

Anruf entgegennehmen

Mit dem Hörer:

Nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:

Drücken Sie auf die Taste [🔊].

Mit Headset:

Drücken Sie auf die Taste (🎧).

Hinweis: Sie können durch Antippen der Bildschirmtaste **Reject** einen Anruf ignorieren.

Anruf beenden

Mit dem Hörer:

Legen Sie den Hörer auf oder tippen Sie im Bildschirm auf **End Call**.

DEUTSCH

Mit Freisprecheinrichtung:

Drücken Sie die Taste oder tippen Sie im Bildschirm auf **End Call**.

Mit Headset:

Tippen Sie auf die Bildschirmtaste **End Call**.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie , um die Anruflis e **Placed** zu ö,nen, und tippen Sie dann auf den ge wünschten Eintrag.
- Drücken Sie im Ruhezustand zweimal die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

Anruf stumm und wieder laut stellen

- Drücken Sie die Taste , um einen Anruf stumm zu stellen.
- Drücken Sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

Anruf in Wartestellung versetzen und fortsetzen

Anruf in Wartestellung versetzen:

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste oder tippen Sie im Bildschirm auf **Hold**.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anruf fortzusetzen:

- Falls sich nur ein Anruf in Wartestellung befinde , drücken Sie oder tippen Sie auf **Resume**.
- Falls sich mehrere Anrufe in Wartestellung befinden, tippen Sie im Bildschi m auf den gewünschten Anruf und drücken Sie dann oder tippen Sie auf **Resume**.

Rufweiterleitung

Sie können Anrufe wie folgt weiterleiten:

Direkte Weiterleitung

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste oder tippen Sie im Bildschirm auf **Transfer**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.
3. Drücken Sie oder tippen Sie im Bildschirm auf **Transfer**.

Weiterleitung mit Rufzeichen

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste oder tippen Sie im Bildschirm auf **Transfer**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll und drücken Sie dann .
3. Drücken Sie oder tippen Sie im Bildschirm auf **Transfer**, sobald Sie den Rückrufton hören.

Weiterleitung mit Rücksprache

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Taste oder tippen Sie im Bildschirm auf **Transfer**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll und drücken Sie dann .
3. Drücken Sie oder tippen Sie im Bildschirm auf **Transfer**, sobald der zweite Teilnehmer den Anruf entgegennimmt.

Anrufumleitung

Rufweiterleitung aktivieren:

1. Tippen Sie im Ruhezustand des Telefons auf **->Features->Call Forward**.
2. Wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung:

   Always Forward---- Eingehende Anrufe werden umgehend umgeleitet.
   Busy Forward---- Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
   No Answer Forward---- Eingehende Anrufe werden umgeleitet, falls sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht entgegengenommen werden.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Tippen Sie für die Option **No Answer Forward** auf das Aufklappmenü von **After Ring Time** und tippen Sie dann auf den Zeitraum, nach Ablauf dessen der Anruf umgeleitet werden soll.
4. Tippen Sie im Bildschirm auf **Save**, um die Änderungen zu übernehmen.

Telefonkonferenz

1. Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf die Bildschirmtaste **Conference**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und tippen Sie dann im Bildschirm auf **Send**.
3. Tippen Sie erneut auf die Bildschirmtaste **Conference**, sobald der zweite Teilnehmer den Anruf entgegennimmt. Alle Teilnehmer sind nun der Telefonkonferenz zugeschaltet.
4. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste **End Call**, um alle Teilnehmer zu trennen.

Hinweis: Sie können die Telefonkonferenz in zwei separate Anrufe aufteilen, indem Sie die Bildschirmtaste **Split** drücken.

Sprachnachrichten

Die Anzeige für eingegangene Nachrichten auf dem Ruhebildschirm weist darauf hin, dass im Nachrichtenzentrum eine oder mehrere Sprachnachrichten eingegangen sind. Die LED-Betriebsanzeige blinkt langsam rot.

Sprachnachrichten abspielen (Der Voice-Mail-Code muss bereits am Telefon konfigu iert worden sein)**:**

1. Tippen Sie auf und anschließend auf **Connect**, oder drücken Sie die Taste .
2. Folgen Sie den Sprachanleitungen, um Ihre Nachrichten abzuspielen.

Benutzereinstellungen für Ihr Telefon

Anrufliste

1. Tippen Sie im Ruhezustand des Telefons auf und anschließend auf die gewünschte Anrufliste links im Display.
2. Tippen Sie auf ▲ oder ▼ oder drücken Sie die Tasten (▲) oder (▼), um zur gewünschten Seite zu scrollen.
3. Tippen Sie nach dem gewünschten Eintrag auf (i); Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
   - Tippen Sie auf **Send**, um einen Anruf zu tätigen.
   - Tippen Sie auf **Add**, um einen Eintrag zum lokalen Verzeichnis hinzuzufügen.
   - Tippen Sie auf **Edit**, um die Telefonnummer des Eintrags zu ändern, bevor Sie diese anrufen.
   - Tippen Sie auf **Blacklist**, um den Eintrag auf die schwarze Liste zu setzen.
   - Tippen Sie auf **Delete**, um den Eintrag aus der Liste zu löschen.

Telefonbuch

Kontakt hinzufügen:

1. Tippen Sie im Ruhezustand des Telefons auf und anschließend links auf die gewünschte Gruppe.
2. Tippen Sie auf **Add**, um einen Kontakt hinzuzufügen.
3. Geben Sie in das Feld **Name** einen unverwechselbaren Namen und in die jeweiligen Felder die Telefonnummern ein.
4. Tippen Sie im Bildschirm auf **Save**, um die Änderungen zu übernehmen.

Kontakt bearbeiten:

1. Tippen Sie im Ruhezustand des Telefons auf und anschließend links auf die gewünschte Gruppe.
2. Tippen Sie nach dem gewünschten Kontakt auf (i).
3. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
4. Tippen Sie im Bildschirm auf **Save**, um die Änderungen zu übernehmen.

Kontakt löschen:

1. Tippen Sie im Ruhezustand des Telefons auf und anschließend links auf die gewünschte Gruppe.
2. Tippen Sie nach dem gewünschten Kontakt auf (i) und tippen Sie dann auf **Delete**.
3. Tippen Sie auf die Bildschirmtaste **OK**, wenn im Touchscreen die Mitteilung „Delete the selected contact?" erscheint.

Hinweis: Es ist außerdem möglich, Kontakte aus der Anruflis e hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie oben im Abschnitt **Anrufliste**.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während eines Anrufs die Taste (− +), um die Empfängerlautstärke des Hörers/ der Freisprecheinrichtung/ des Headsets einzustellen.
- Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Taste (− +), um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.
- Drücken Sie (− +) um das Mediavolumen im entsprechenden Schirm einzustellen.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

⚠ Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Siesich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungscenter für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

⚠ Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammba en oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und o¸ enem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

⚠ Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetzkabel) zurVermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungscenter für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussö¸nungen des G eräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen.Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

⚠ Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

⚠ UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können Pappkarton, Kunststo¸v erpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Adresse: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455

CE

Konformitätserklärung

Datum der Erklärung: 30.10.2016
Wir: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Adresse: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Erklären hiermit, dass das Produkt
Typ: Ultra-elegant Gigabit IP Phone
Modell: SIP-T48S

die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie erfüllt Richtlinie: 2014/35/EU, 2014/30/EU;

Konformität

Das Produkt erfüllt die folgenden Normen:

Sicherheit: **EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011 +A2:2013**

EMC: **EN 55032:2012/AC:2013**

EN 55024:2010

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

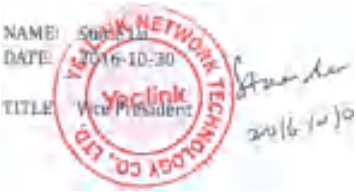

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Address: Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor,
1077ZX Amsterdam, the Netherlands
Telephone: +31(0)646111373
Email: EUROPE@Yealink.com

Über uns

Das 2001 gegründete Unternehmen Yealink ist ein führender Anbieter von VoIP-Telefonen und IP-Kommunikationslösungen, dessen Schwerpunkt auf VoIP-Produkten liegt, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt durch eine zuverlässige Qualität, einfache Bereitstellung und einen erschwinglichen Preis auszeichnen. Heute vertrauen Kunden aus über 140 Ländern auf Yealink als tragende Säule einer globalen Zusammenarbeit zur Verbesserung der Netzwerkkommunikation.

Mehr über Yealink

Seit 2001 entwickelt Yealink kontinuierlich hochmoderne Hi-Tech-VoIP-Kommunikationsendgeräte, die unter anderem Video-IP-Telefone, IP-Telefone und USB-Telefone umfassen. Das Unternehmen mit einer weltweiten Marktpräsenz in mehr als 140 Ländern hat zudem ein erstklassiges internationales Servicenetzwerk eingerichtet.

Unsere Prioritäten sind Qualität, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Kundenservice und marktorientierte Preise. Um neue Lösungen für die Zukunft dieses sich schnell entwickelnden Bereichs zu schaffen, hat sich das große talentierte und erfahrene VoIP-Entwicklerteam von Yealink ganz dem Streben nach herausragenden Ergebnissen verschrieben.

Derzeit haben wir mehr als 80 Interoperabilitätstests erfolgreich bestanden und erfüllen die Zertifizierungsanforderungen von führenden VoIP-Systemen und Plattformen. Yealink arbeitet eng mit Partnern wie T-Mobile, Telefónica, Portugal Telecom und anderen führenden Telekommunikationsdienstleistern zusammen.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
Copyright©2017 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. Alle Rechte vorbehalten.